
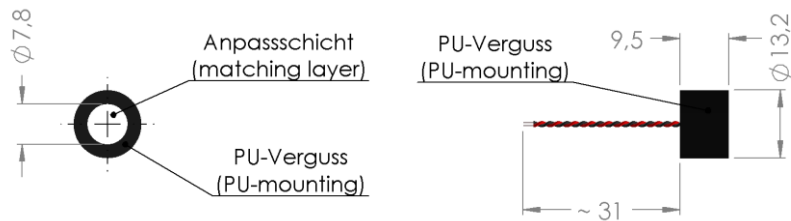


SC135.D9



Wandlertyp / *transducer type*: Impulswandler / *pulsed transducer*

Weitere Informationen unter www.seco-sensor.de/wandlertypen


More information at www.seco-sensor.de/en/transducer-types

Technische Daten / *technical data*:


Arbeitsfrequenz / <i>frequency range</i>	300 ± 30	kHz
Arbeitsbereich / <i>operating range</i>	0,015 ... 0,3	m
Details zu Echospannung, Ausschwingzeit und weiteren elektroakustischen Eigenschaften, sowie zu Messaufbau und Prüfschaltung, finden Sie unter www.seco-sensor.de/pruefschaltung <i>Details on echo voltage, ringdown time and other electroacoustic parameters, as well as the measurement setup and test circuit can be found at www.seco-sensor.de/en/test-circuit</i>		
typ. Öffnungswinkel (@ -3 dB) / <i>typ. beam width (@ -3 dB)</i>	9 °	
Kapazität (@ 1 kHz) / <i>capacitance (@ 1 kHz)</i>	~ 1300	pF
Betriebstemperatur / <i>operating temperature</i> ¹⁾	-25 ... +70	°C
Lagertemperatur / <i>storage temperature</i>	-40 ... +85	°C
Masse Standardbauform / <i>mass standard design</i>	~ 1,3	g

1) Frequenzänderung ≤ ± 3 % und Absenkung der Echospannung typ. < 50 % vom Wert der Raumtemperatur /
frequency change ≤ ± 3 % and reduction of echo voltage < 50 % from the value at room temperature

Richtdiagramm (Sender) / *typical directivity (sender)*

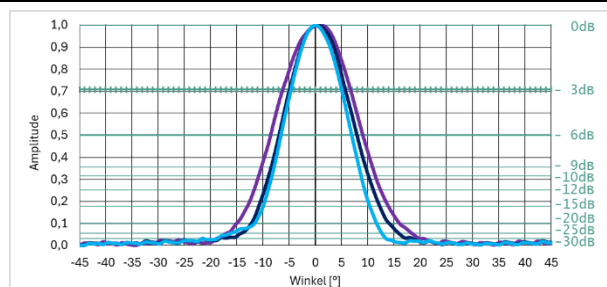

Ansteuerpuls / *driving pulse*

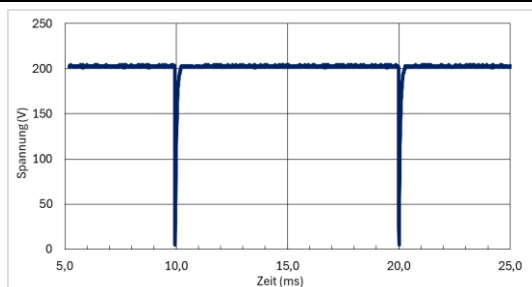

SECO-Standardprodukt / *SECO standard product*

Der abgebildete Wandler entspricht einem SECO-Standardprodukt und ist nicht kundenspezifisch anpassbar.

Individuelle Anpassoptionen finden Sie unter www.seco-sensor.de/kundenspezifische-ultraschallwandler

The transducer shown corresponds to a standard SECO product and cannot be customized. Individual design options can be found at www.seco-sensor.de/en/customized-ultrasonic-transducers

SECO Sensor Consult GmbH | Am Bleichanger 1 | 96450 Coburg
Phone: +49 9561 869 141, Fax: +49 9561 869 149, Mail: info@seco-sensor.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. *Only for information. Changes without notice.*