
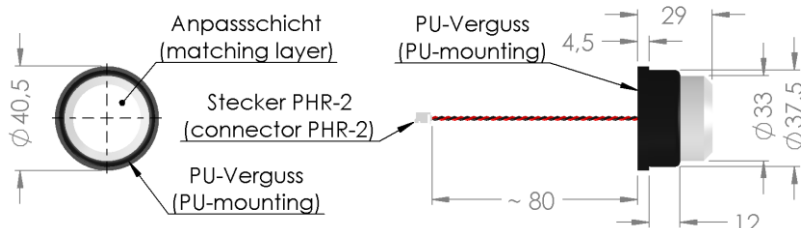


SC108



Wandlertyp / *transducer type*: Impuls-Ultraschallwandler / *pulsed ultrasonic transducer*

Weitere Informationen unter www.seco-sensor.de/wandler-sortiment


More information at www.seco-sensor.de/en/assortment

Technische Daten / *technical data*:


Arbeitsfrequenz / <i>frequency range</i>	80 ± 12	kHz
Arbeitsbereich / <i>operating range</i>	0,08 ... 4,0	m
Details zu Echospannung, Ausschwingzeit und weiteren elektroakustischen Eigenschaften, sowie zu Messaufbau und Prüfschaltung, finden Sie unter www.seco-sensor.de/pruefschaltung <i>Details on echo voltage, ringdown time and other electroacoustic parameters, as well as the measurement setup and test circuit can be found at www.seco-sensor.de/en/test-circuit</i>		
typ. Öffnungswinkel (@ -3 dB) / <i>typ. beam width (@ -3 dB)</i>	10	°
Kapazität (@ 1 kHz) / <i>capacitance (@ 1 kHz)</i>	~ 5900	pF
Betriebstemperatur / <i>operating temperature</i> ¹⁾	-20 ... +70	°C
Lagertemperatur / <i>storage temperature</i>	-40 ... +85	°C
Masse Standardbauform / <i>mass standard design</i>	~ 34	g

1) Frequenzänderung ≤± 3 % und Absenkung der Echospannung typ. < 50 % vom Wert der Raumtemperatur /
frequency change ≤± 3 % and reduction of echo voltage < 50 % from the value at room temperature

Richtdiagramm (Sender) / *typical directivity (sender)*

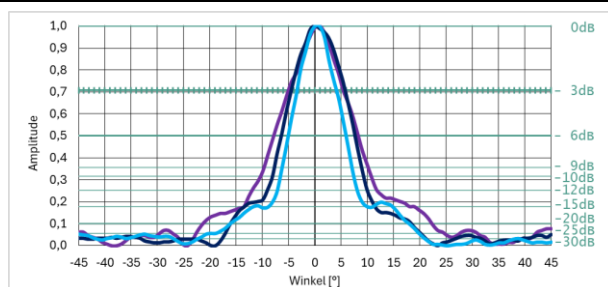

Ansteuerpuls / *driving pulse*

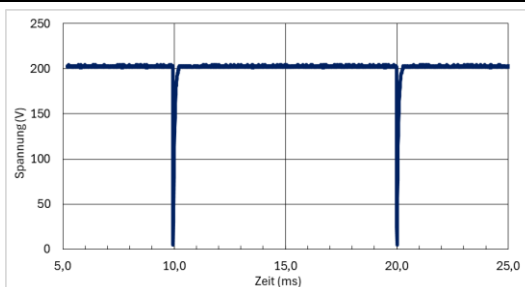

kundenspezifisch anpassbar / *customizable*

Der abgebildete Wandler entspricht unserer Standardbauform. Gehäuse, Kontaktierung und Zusatzausstattung sind auf Wunsch umfangreich anpassbar. Mehr Infos finden Sie unter www.seco-sensor.de/aufbauvarianten

The transducer shown corresponds to our standard design. Housing, contacts and additional equipment can be adapted on request. Find more information on www.seco-sensor.de/en/design-options

SECO Sensor Consult GmbH | Am Bleichanger 1 | 96450 Coburg
Phone: +49 9561 869 141, Fax: +49 9561 869 149, Mail: info@seco-sensor.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. *Only for information. Changes without notice.*